



KONICA MINOLTA

bizhub 554e

✦ Multifuncional A3 monocromo

✦ Hasta 55 páginas por minuto

Funcionalidades



– Monocromo

Copiado



– Monocromo
– PCL/PS
– Local/Red
– USB

Impresión



– Color
– Monocromo
– Scan-a-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-a-SMB
– Scan-to-Home
– Scan-a-FTP
– Scan-a-Buzón
– Scan-a-USB
– Scan-a-WebDAV
– Scan-a-DPWS
– TWAIN de Red

Escáner



– Fax Super G3
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Fax



– Reimpresión
– Distribución
– Compartir
– Buzón a buzón
– Buzón-a-USB

Buzón




Giving Shape to Ideas

Tecnología

| | | |
|---|---|---|
| Controlador impresión Emperon™ | Simplemente compatible para usuarios y entornos IT gracias a nuestra tecnología unificada de impresión | ✓ |
| Tóner polimerizado Simitri® HD | Compensa el presupuesto y la huella ecológica con gran calidad y bajo impacto medioambiental | ✓ |
| Plataforma soluciones OpenAPI | Permite flujos eficientes a través de sus aplicaciones basadas en servidor | ✓ |
| Funciones especiales i-Option | Aumente el alcance de las funciones del MFP en función de sus necesidades | ✓ |
| Servicio remoto CSRC | Mantenga la productividad por dispositivo y controle el consumo | ✓ |
| Preparado para pantallas personalizadas | Mejora la productividad e interacción del usuario personalizando la pantalla del MFP según necesidades | ✓ |
| Preparado para bizhub Marketplace | Pequeñas herramientas que mejoran la experiencia del usuario y permiten nuevos flujos con aplicaciones internas | ✓ |

Diagrama de Opciones

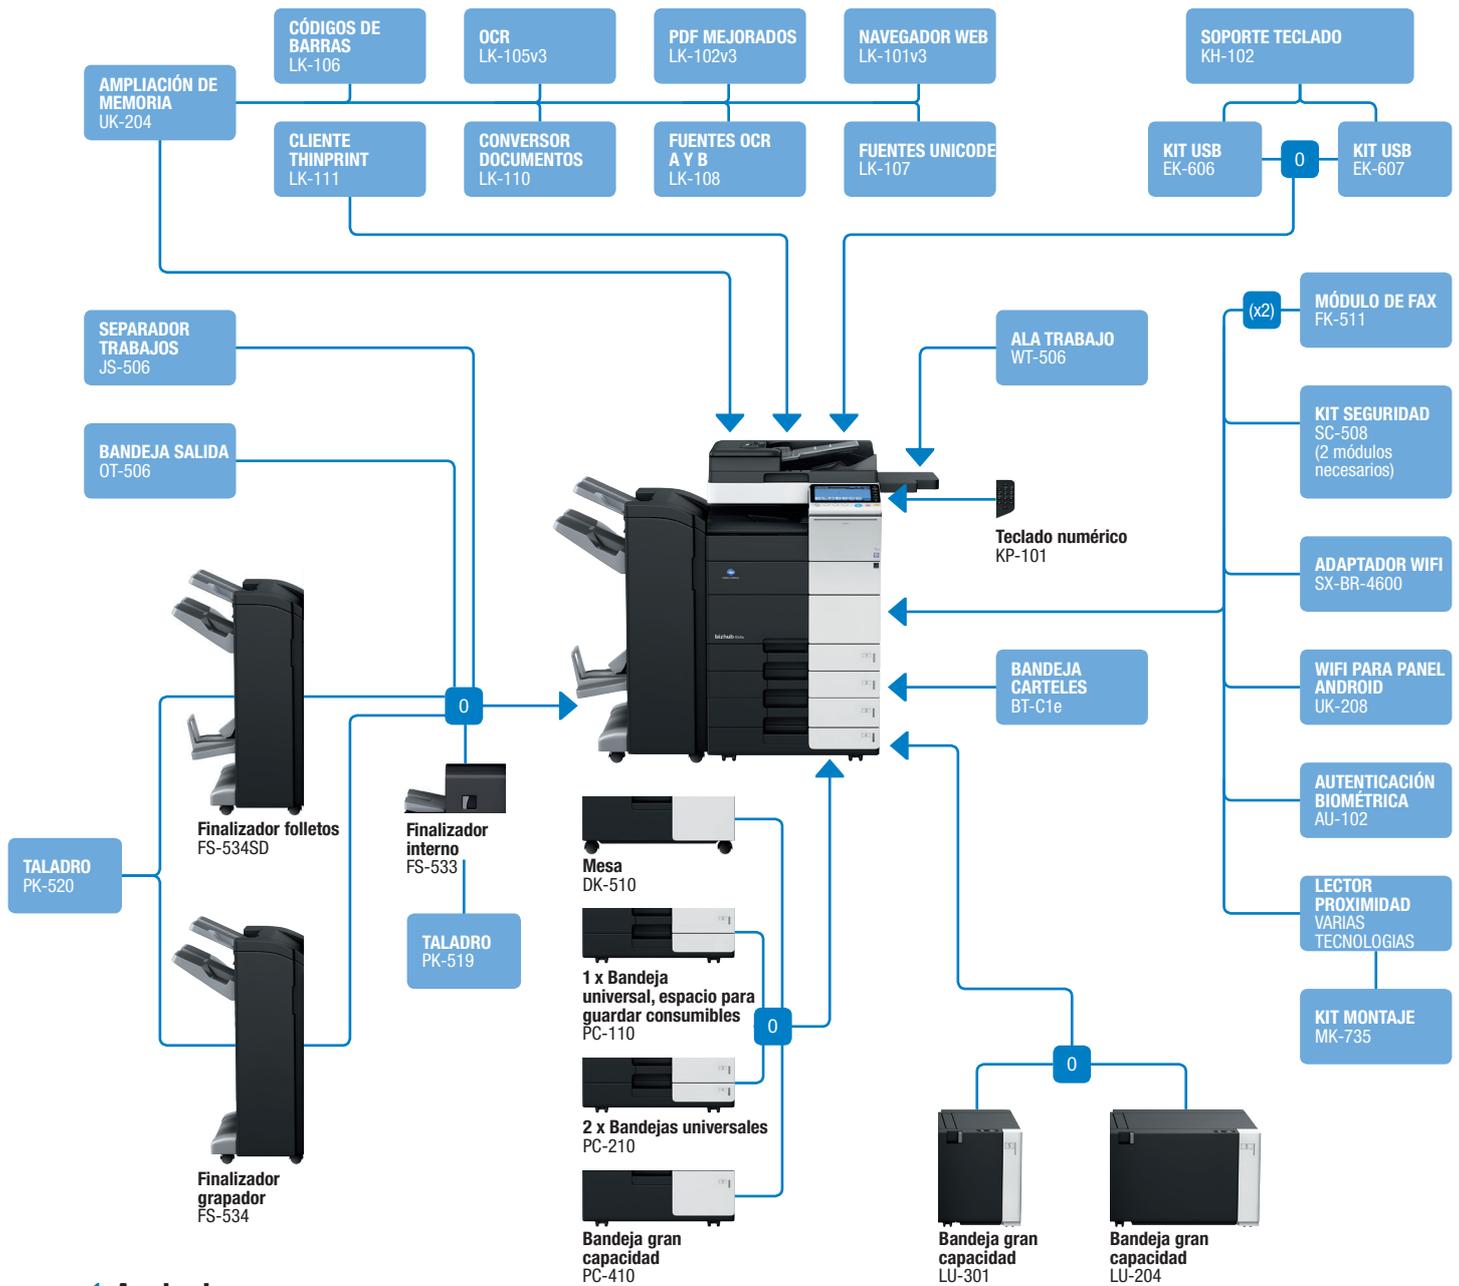

Acabado

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Grapado esquina | Doble grapado | 2 agujeros | 4 agujeros | Doble cara | Mixplex/mixmedia | Inserción de hojas, informes | Plegado de carta |
| | | | | | | | |
| Folleto | Clasificado offset | Impresión de cartel | | | | | |

Descripciones

| | |
|---|--|
| bizhub 554e | Equipo multifunción de 55 ppm monocromo. Incluye controlador Emperon™ con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS y OOXML. Capacidad de papel de 500 + 500 hojas, entrada manual de 150 hojas. Tamaños de papel desde A6 hasta SRA3, carteles de 1,2 m. y entre 52-300 grs. 2GB de RAM, disco duro 250 GB y Ethernet Gigabit. |
| PC-110 1 x Bandeja univers. | A5-A3, 500 hojas, 52-256 grs. |
| PC-210 2 x Bandeja univers. | A5-A3, 2 x 500 hojas, 52-256 grs. |
| PC-410 Bandeja gran capac. | A4, 2.500 hojas, 52-256 grs. |
| LU-204 Bandeja gran capac. | A4-SRA3, 2.500 hojas, 52-256 grs. |
| LU-301 Bandeja gran capac. | A4, 3.000 hojas, 52-256 grs. |
| DK-510 Mesa | Proporciona espacio para guardar papel y consumible |
| FS-533 Finalizador interno | Grapado 50 hojas, 500 hojas de salida |
| PK-519 Taladro para FS-533 | Taladro 2/4 agujeros, cambio automático |
| FS-534 Finalizador grapador | Grapado 50 hojas, 3.300 hojas salida, 3 bandejas |
| FS-534SD Finalizador folletos | Finalizador 50 hojas grapado, folleto 20 hojas, 2.300 hojas de salida |
| PK-520 Taladro FS-534/SD | Taladro 2/4 agujeros, cambio automático |
| SD-511 Plegado para FS-534 | Plegado y grapado folleto, carta |
| FS-535 Finalizador grapador | Grapado 100 hojas, 3.200 hojas de salida |
| PK-521 Taladro para FS-535 | Taladro 2/4 agujeros, cambio automático |
| PI-505 Post inserter para FS-535 | Inserción de portadas, acabado offline |
| JS-602 Separador para FS-535 | Bandeja de separación de faxes |

| | |
|--|--|
| ZU-606 Plegado Z FS-535 | Plegado en Z, taladro de 2/4 agujeros |
| JS-506 Separador | Separador de faxes |
| OT-506 Bandeja de salida | Obligatorio si no se usa finalizador |
| KP-101 Teclado numérico | Para usar en vez de la pantalla táctil |
| WT-506 Ala de trabajo | Ubicación para dispositivo de autenticación |
| FK-511 Placa de fax | Fax Super G3, funciones de fax digital |
| KH-102 Soporte para teclado | Soporte para teclado externo |
| EK-606 Kit USB | Puerto USB para teclado y USB Host |
| EK-607 Kit USB | Bluetooth y puerto USB para teclado y Host |
| Lector de tarjetas | Amplia gama de lectores de tarjetas |
| MK-735 Kit de montaje | Kit de instalación interno para lectores de tarjetas |
| AU-102 Autenticación biométrica | Lector biométrico de autenticación |
| SC-508 Kit de seguridad | Protección documentos (requiere 2 kits) |
| BT-C1e Bandeja carteles | Bandeja para alimentar varios carteles simult. |
| LK-101v3 Licencia i-Option | Navegador Web |
| LK-102v3 Licencia i-Option | PDF/A, PDF encriptado, firma digital |
| LK-105v3 Licencia i-Option | PDF y PPTX rastreable |
| LK-106 Licencia i-Option | Impresión de códigos de barras |
| LK-107 Licencia i-Option | Impresión de fuentes Unicode |
| LK-108 Licencia i-Option | Impresión de fuentes OCR (A y B) |
| LK-110 Licencia i-Option | Genera varios formatos incl. DOCX y XLSX |
| LK-111 Licencia i-Option | Cliente nativo ThinPrint |
| UK-204 Memoria i-Option | Ampliación de memoria para licencias i-Option |
| UK-208 Red Inalámbrica para panel Android | Necesario para panel alternativo en plataforma Android |
| SX-BR-4600 Red Inalámbrica | Adaptador para red inalámbrica |

Especificaciones técnicas

SISTEMA

| | |
|---|---|
| Memoria | 2.048 MB ampliables a 4.096MB |
| Disco duro | 250 GB (incluido) |
| Puertos | Gigabit Ethernet (1000BaseT); USB 2.0 |
| Protocolos | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipos de trama | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador automático | Hasta 100 originales; A6-A3; 35-163 grs. Alimentador dual scan de una pasada |
| Tamaños de papel | A6-SRA3, tamaños personalizados; carteles max. 1.200 x 297 mm |
| Gramaje de papel | 52-300 grs. |
| Capacidad de papel | Incluida: 1.150 hojas Max.: 6.650 hojas |
| Bandeja 1 | 500 hojas, A5-A3, 52-256 grs. |
| Bandeja 2 | 500 hojas, A5-SRA3, 52-256 grs. |
| Bandeja 3 (opcional) | 500 hojas, A5-A3, 52-256 grs. |
| Bandeja 4 (opcional) | 2 x 500 hojas, A5-A3, 52-256 grs. |
| Bandeja gran capacidad (opcional) | 2.500 hojas, A4, 52-256 grs. |
| Bandeja lateral 1 (opcional gran capac.) | 3.000 hojas, A4, 52-256 grs. |
| Bandeja lateral 2 (opcional gran capac.) | 2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 grs. |
| Entrada manual | 150 hojas, A6-SRA3, personalizados, carteles, 60-300 grs. |
| Doble cara | A5-SRA3; 52-256 grs. |
| Modos acabado (algunos opcionales) | Offset; agrupar; clasificar; grapar; perforar; inserción portadas/contraportadas/capítulos; plegado al centro; plegado de carta; folletos (plegados y grapados), plegado en Z |
| Capacidad salida (con finalizador) | Max.: 3.300 hojas |
| Capacidad salida (sin finalizador) | Max.: 250 hojas |
| Grapado | Max.: 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas portada (hasta 209 grs.) |
| Capacidad salida grap. | Max.: 1.000 hojas |
| Plegado de carta | Hasta 3 hojas |
| Capacidad plegado carta | Max.: 30 hojas (bandeja); sin límite |
| Folleto | Max.: 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja portada (hasta 209 grs.) |
| Capacidad de folletos | Max.: 100 hojas (bandeja); sin límite |
| Volumen mensual | Rec.: 30.000 páginas Max.: 150.000 páginas |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Duración tóner | 29.280 páginas |
| Duración UI | 135.000 páginas/600.000 páginas (Tambor/Revelador) |
| Consumo energía | 220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 2.0 kW (sistema) |
| Dimensiones (Anc x Fnd x Alt) | 615 x 685 x 921 mm (sin bandejas opcionales) |
| Peso | Aprox. 93 kg |

COPIADORA

| | |
|-------------------------------|--|
| Proceso de copiado | Copia láser electrostática, tandem, indirecto |
| Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri® HD |
| Velocidad A4 | Hasta 55 ppm |
| Velocidad A3 | Hasta 27 ppm |
| Velocidad A4 dos caras | Hasta 55 ppm |
| 1ª copia | 4,1 seg. |
| Calentamiento | Aprox. 22 seg. ² |
| Resolución | 600 x 600 ppp |
| Gradación | 256 niveles de grises |
| Multicopia | 1-9.999 |
| Tamaño original | A5-A3 |
| Zoom | 25-400% en pasos 0,1%; zoom automático |
| Funciones | Capítulos; inserción de portadas y páginas; prueba de copia (impresión y pantalla); ajuste test de impresión; funciones de arte digital; memoria de configuración de trabajos; modo poster; repetición de imagen; superposiciones (opcional); sello: protección de copia |

¹ Si el volumen máximo se alcanza dentro de un periodo de un año, se debe entonces realizar un ciclo de mantenimiento

² El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y utilización

IMPRESORA

| | |
|-------------------------------|--|
| Resolución | 1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp |
| Procesador | 800 MHz, 64 bit |
| Lenguajes de impresión | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistemas operativos | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Tipos de letra | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funciones | Impresión directa de ficheros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos "Easy Set"; superposiciones; marcas de agua; protección de copia; impresión copia carbón |

ESCÁNER

| | |
|-------------------------------|--|
| Velocidad (mono/color) | Hasta 160 ipm |
| Resolución | Max.: 600 x 600 ppp |
| Modos | Scan-a-eMail (Scan-to-Me) Scan-a-SMB (Scan-to-Home) Scan-a-FTP Scan-a-Buzón Scan-a-USB Scan-a-WebDAV Scan-a-DPWS Escáner TWAIN de red |
| Formatos | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF rastreado (opcional); XPS; XPS Compacto; PPTX/DOCX/XLSX (opcional) |
| Destinos | 2.100 (un toque + grupos); soporte LDAP |
| Funciones | Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajo; previsualización en tiempo real |

FAX (OPCIONAL)

| | |
|--------------------|---|
| Estándar | Super G3 |
| Transmisión | Analógico i-Fax Color i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Resolución | Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fino) |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Velocidad | Hasta 33,6 Kbps |
| Destinos | 2.100 (un toque + grupos) |
| Funciones | Polling; envío diferido; PC-Fax; recepción en buzones confidenciales; recepción a email/FTP/SMB; hasta 400 programas; TSI condicional |

BUZÓN DE USUARIO

| | |
|-----------------------------|--|
| Nº máximo documentos | Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas |
| Tipo de buzones | Públicos Personales (con contraseña o autenticación) Grupos (con autenticación) |
| Buzones del sistema | Impresión segura Impresión PDF encriptados Faxes recibidos Polling de fax |
| Funciones buzón | Reimpresión; combinación Descarga Envío (e-mail/FTP/SMB y Fax) Copiar de buzón a buzón Editar Superposiciones |

SISTEMA

| | |
|---------------------|--|
| Seguridad | ISO 15408 EAL3; IEEE 2600.1; Filtro IP y bloqueo de puertos; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; Soporta IPsec; IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; Log de autenticación; impresión segura; Sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar); Encriptación datos en disco duro (AES 128); Borrado de datos autom.en memoria; Recepción de fax confidencial; Encriptación de datos de impresión de usuario; Protección de copia opcional (Copia mediante contraseña en el documento) |
| Contabilidad | Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporte Directorio Activo (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta SMB) Control de funciones de usuario Autenticación biométrica (patrón venas dedo) opcional Autenticación mediante tarjetas opcional |
| Aplicaciones | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.



SAP® Printer Vendor Solution



www.sistemasycopiadoras.com

comercial@sistemasycopiadoras.com

925 230836 - 925 230656 - 925 240974

icaminolta.es